

Autolader Easee







Meting in mm

B:193

D:106

H:256

Algemeen

Afmeting (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106
Wandmontage (mm): c/c H: 160 x B: 125
Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
Gewicht: 1,5 kg

Opladen


Laadvermogen: 1,4-22 kW
6 A 1-fase - 32 A 3-fase (automatisch aangepast in functie van beschikbare capaciteit)
Tot 7,36 kW bij 32 A 1-fase
Tot 22 kW bij 32 A 3-fase (TN-net)
Aantal fasen: 1 of 3 (volledig dynamisch)
Laadconnector: Type-2, vrouwelijk (IEC 62196-2)
Spanning: 3 x 400 V AC / 230 V AC (±10 %)
Netfrequentie: 50/60 Hz
Load balancing tot 101 Laadrobots per circuit
Load- en phase balancing werkt offline
Ingebouwde energiemeter (±2 %)

Connectiviteit

Ingebouwde eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
Wifi 2,4 GHz b/g/n-verbinding
Easee Link RF™
Beheer het opladen met de Easee-app
RFID/NFC-lezer
OCPP 1.6 via onze API

Sensoren en indicatoren

Lichtstrip met de status van de oplader
Touch-knop voor handmatige aanpassing
Temperatuursensoren in alle hoofdcontacten

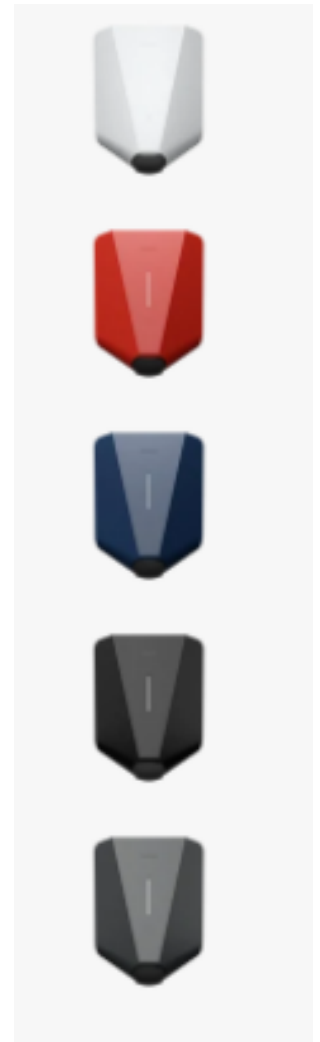


Dit laadstation past zich aan alle elektrische voertuigen, netspanningen en netten aan en detecteert automatisch of de auto 3-fase ondersteunt of niet. U hoeft niet na te denken over technische specificaties, hij past zich altijd aan de behoeften van de auto aan en levert het maximale vermogen dat bij u thuis beschikbaar is.

Het laadstation is verbonden met het internet door middel van een geïntegreerde 4G simkaart. Wanneer u deze aanschaft, ontvang je een 'levenslang' 4G-abonnement* bij jouw Laadstation. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken over WIFI-dekking in je garage. * Ervan uitgaande dat er 4G-dekking is.



App

Beslis of de Laadunit toegankelijk moet zijn voor iedereen, of dat je de Easee Key wilt gebruiken om te kunnen laden. Een Easee Key is hetzelfde als een RFID-tag: je kunt eenvoudig Easee Keys toevoegen of verwijderen voor gebruik via de Easee App. Je kunt ook kiezen om de kabel permanent te vergrendelen aan de Laadrobot, zelfs als er geen laadsessie is. Zo weet je zeker dat niemand de laadkabel kan stelen, ook als deze niet op de auto is aangesloten.

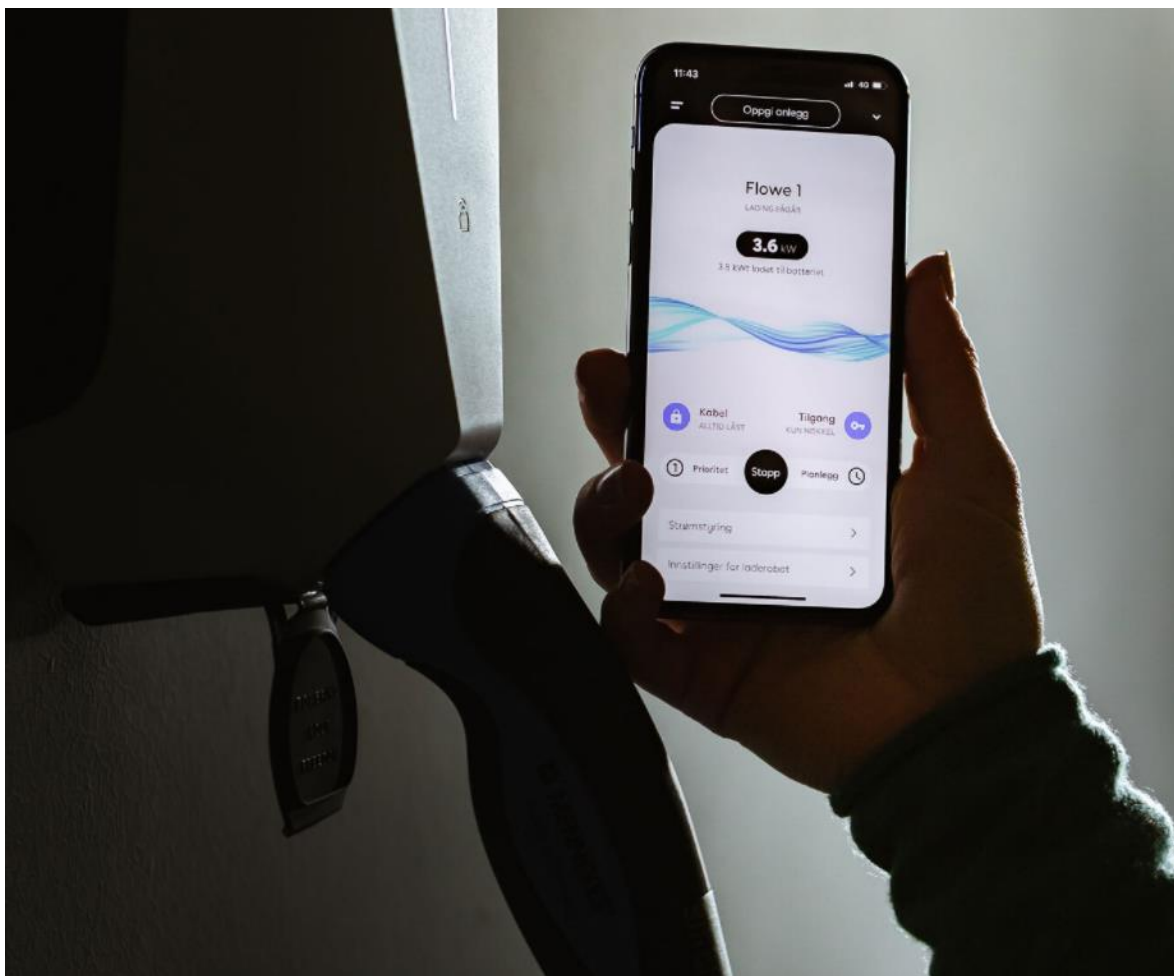

Easee Laadkabel

De Easee Laadkabel wordt geleverd met een Type 2 connector, met een maximale stroomsterkte van 32A. De kabel is ontworpen en geproduceerd in Duitsland en is van zeer hoge kwaliteit. Hij kan permanent worden vergrendeld aan je Easee Laadstation. Handgrepen en snoer zijn in de kleur matzwart.



Type 2 - Type 2 van 7,5 meter

Kabeltype: Modus 3

AC Laadkabel Contact: Type 1 of Type 3

Maximaal laadvermogen: 22 kW

Aantal fasen: 3

Maximale stroomsterkte: 32A

IP-klasse: IP54 (IP44 in aangesloten modus)

Lengte: 7,5 m Gewicht: 4,54 kg



TAG

Wat is Easee RFID Key?

De Easee Key wordt gebruikt voor autorisatie bij het laden een begrensde Easee laadunit. Het is gebaseerd op de RFID-technologie en heeft een unieke code die is gekoppeld aan je Easee-profiel. Deze code wordt een Key-nummer genoemd en is te vinden op de achterkant van de Easee Key tag.

Heb ik een Easee tag Key nodig?

Je hebt de Easee Key alleen nodig als het laadsysteem zo is ingesteld dat er toestemming nodig is om het te gebruiken. In dat geval gebruik je de Key tag door het tegen de Easee Laadunit te houden, om het laden te starten.

